

## Bedienoberfläche


### Programmierbare Funktionstasten

Das Telefon hat vier programmierbare Funktionstasten mit Status-LEDs, dargestellt mit der Standardbelegung.




Die Bedienung der programmierbaren Funktionstasten finden Sie auf der Rückseite.

### Feste Funktionstasten

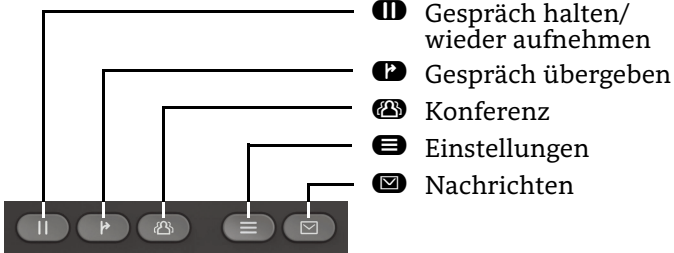


- ⏸ Gespräch halten/wieder aufnehmen
- ➡ Gespräch übergeben
- 🗣 Konferenz
- ☰ Einstellungen
- ✉ Nachrichten

### 5-Wege Navigator

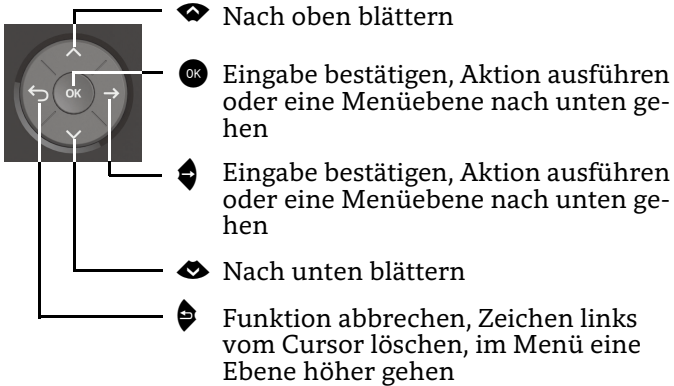

- ⬆ Nach oben blättern
- OK Eingabe bestätigen, Aktion ausführen oder eine Menüebene nach unten gehen
- ⬇ Eingabe bestätigen, Aktion ausführen oder eine Menüebene nach unten gehen
- ⬇ Nach unten blättern
- ⬅ Funktion abbrechen, Zeichen links vom Cursor löschen, im Menü eine Ebene höher gehen

### Audiotasten

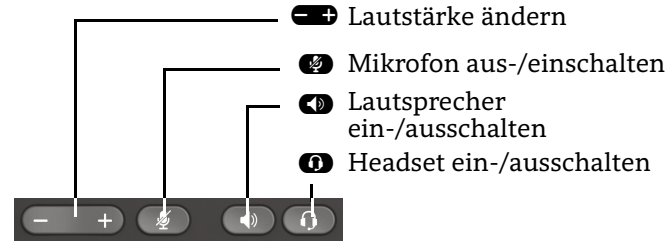

- ⊖ ⊕ Lautstärke ändern
- 🎤 Mikrofon aus-/einschalten
- 🔊 Lautsprecher ein-/ausschalten
- 🎧 Headset ein-/ausschalten

### Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefon-Status erkennbar:



- Aus: Ruhezustand
- Grün leuchtend: Aktives Gespräch
- Grün pulsierend: Eingehender Anruf
- Orange leuchtend: Gespräch(e) werden gehalten
- Orange pulsierend: Wiederaufnahme eines gehaltenen Gesprächs
- Rot leuchtend: Neuer verpasster Anruf
- Rot pulsierend: Neue Voicemail-Nachricht

OpenScape  
Desk Phone CP200  
OpenScape Business  
OpenScape 4000

Schnelleinstieg

UNIFY

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG  
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München/Deutschland  
Alle Rechte vorbehalten. 12/2016  
Sachnummer: A31003-C1000-U115-1-19

unify.com

## OpenScape Desk Phone CP200 verwenden

### Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen.

### Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen: **⏪** drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist: **📞** drücken.

### Gespräch beenden

- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen: **⏪** drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs: **📞** drücken

### Lauthören im Raum

Während des Gesprächs mit dem Hörer:

- **⏪** drücken.

Lauthören ausschalten:

- **⏪** drücken.

### Zwischen Hörer und Freisprechen umschalten

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten:

- **⏪** gedrückt halten und gleichzeitig Hörer auflegen.

Auf Hörer umschalten:

- Hörer abheben.

### Gespräch halten/wiederaufnehmen

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

- **📞** drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
- Zum Wiederaufnehmen: **📞** erneut drücken (OpenScape 4000: Wiederaufnahme aus Kontext-Menü auswählen).

## OpenScape Desk Phone CP200 verwenden

### Rückfrage

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1. **OK** drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn Gespräch mit B beendet, **OK** drücken oder warten, bis B aufgelegt hat.

Sie sind nun wieder mit Teilnehmer A verbunden.

### Makeln

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1. **OK** drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, **📞** drücken und mit **OK** bestätigen, um zu makeln.

Wiederholtes **OK** Drücken wechselt die Verbindung zwischen Teilnehmer A und B.

### Konferenz führen

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1. **OK** drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, **📞** drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

### Gespräch übergeben

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1. **OK** drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, **📞** drücken. Alternativ kann das Gespräch bereits vor Melden übergeben werden. Teilnehmer A und B sind nun miteinander verbunden.

### Rückruf

1. Internen Teilnehmer anrufen. Der Teilnehmer meldet sich nicht oder ist besetzt.
2. **OK** drücken, der Rückruf wird aktiviert.
3. Sobald der nicht erreichte Teilnehmer aufgelegt hat, wird der Rückruf ausgelöst und Ihr Telefon läutet.
4. Rückruf-Anruf annehmen. Der nicht erreichte Teilnehmer wird angerufen.

## Programmierbare Funktionstasten



### 📞 Anruferliste

1. **📞** drücken.
2. **OK** drücken, um zwischen den Einträgen zu blättern.
3. Mit **⏪** und **⏩** Zusatzfunktionen auswählen wie:
  - Zeitpunkt anzeigen,
  - Nummer wählen oder
  - Eintrag löschen

### 🔍📞 Telefonbuch (OpenScape Business) <sup>1</sup>

1. **📞** drücken.
2. Mehrfaches Drücken der Zifferntasten der Wähltastatur: Liste der Namen im Telefonbuch auf gewünschte Anfangsbuchstaben eingrenzen, Beispiel:  
1x **7** **7 FEB** 2x **3** **3 REF** 1x **8** **8 TUV** sucht nach „PET“ am Wortanfang.
3. Mit **⏪** **⏩** in der Liste blättern.
4. **OK** drücken, um den Eintrag anzurufen

### ➡ Umleitung

- **📞** drücken. Anrufe werden zum programmierte Ziel umgeleitet.
- Zum Ausschalten der Umleitung:
- **📞** erneut drücken.

### 📞 Wahlwiederholung

Wählt eine der gespeicherten externen Rufnummern.

1. **📞** drücken.
2. Mit **⏪** **⏩** in der Liste blättern.
3. **OK** drücken, um den Eintrag anzurufen

Zum Ändern der Tastenfunktionen siehe Bedienungsanleitung.

1) Zum Ablauf bei OpenScape 4000 siehe Bedienungsanleitung.